

Famiglia prodotto:


Codici articolo:

Descrizione:

Fascette - Fascette in nylon UV resistant

N0824, N0824M, N1025, N1025M, N1225, N1625, N1625M, N2025, N1436, N1436M, N2036, N2936, N2936M, N3736, N1248, N1648, N1948, N2048, N2048M, N2548, N3048, N3048M, N3748, N3948, N4348, N5348, N1576, N2076, N2976, N3776, N4576, N5476, N7576, N4390, N5390, N7190, N7890, N8190, N1090, N1290, N1590

FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV - STANDARD

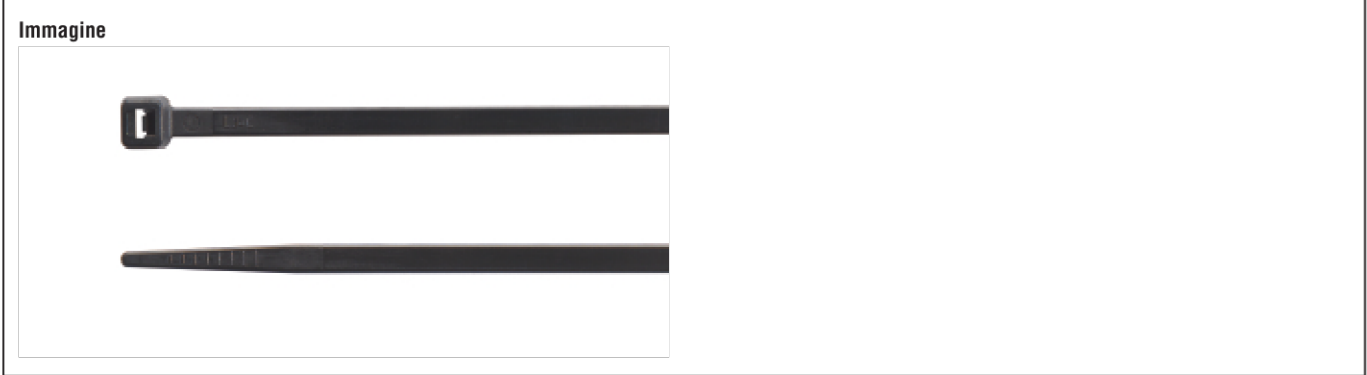

Specifiche

MATERIALE:

COLORE:

LIVELLO AUTOESTINGUENZA:

TEMPERATURA ESERCIZIO:

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:

NORME DI RIF.:

CLASSIFICAZIONE:

MONTAGGIO:

poliammide (PA 6.6) + carbon black

nero

UL 94 V2

da -40 °C a +85 °C

-10 °C

buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

EN 62275:2015-02

tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)

aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
N0824	2,5	80	14	3	80	100/8000
N0824M	2,5	80	14	3	80	1000/8000
N1025	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
N1025M	2,5	100	20,5	3	80	1000/5000
N1225	2,5	120	27	3	80	100/5000
N1625	2,5	160	40	3	80	100/4000
N1625M	2,5	160	40	3	80	1000/4000
N2025	2,5	200	52,5	3	80	100/3000
N1436	3,6	140	33	3	180	100/2500
N1436M	3,6	140	33	3	180	1000/2500
N2036	3,6	200	52,5	3	180	100/2000
N2936	3,6	300	106	3	180	100/1500
N2936M	3,6	300	106	3	180	1000/1500
N3736	3,6	370	105	3	180	100/4000
N1248	4,6	120	24	3	220	100/2000
N1648	4,6	160	36	3	220	100/1500
N1948	4,8	188	46	3	220	
N2048	4,8	200	50	3	220	
N2048M	4,8	200	50	3	220	1000/1500
N2548	4,8	250	65	3	220	100/1300
N3048	4,8	300	81	3	220	100/1000
N3048M	4,8	300	81	3	220	1000/1000
N3748	4,8	370	103,5	3	220	100/3000
N3948	4,8	390	110	3	220	100/2500
N4348	4,8	430	122,5	3	220	100/1500
N5348	4,8	530	160	3	220	100/100
N1576	7,6	150	24	6	550	100/1000
N2076	7,6	200	51	6	550	100/800
N2976	7,6	300	83	6	550	100/600
N3776	7,6	370	103,5	6	550	100/1000
N4576	7,6	450	130,5	6	550	100/100
N5476	7,6	540	159	6	550	
N7576	7,6	750	226	6	550	
N4390	9	430	130,5	9	800	100/100
N5390	8,8	550	163,5	9	800	
N7190	8,8	710	195	9	800	
N7890	8,8	780	235,5	9	800	
N8190	9	810	245	9	800	
N1090	9	1020	295	9	800	
N1290	9	1220	375,5	9	800	
N1590	9	1530	460	9	800	