




Für Leiterplatten bestückung. Kleine Abmessungen, kompakte Bauart sowie erhöhte Beständigkeit gegen mechanische und klimatische Einwirkungen (Gießharz-Verguss), marktgängige Typen. Schutzart IP 00, max. Umgebungstemperatur 60°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN 61558-2-1, EN 61558-2-6.



**Leistung:** 0,5 - 30VA

**Spannung PRI:** 24-500 V 50/60 Hz

**Spannung SEC:** 6-500 V

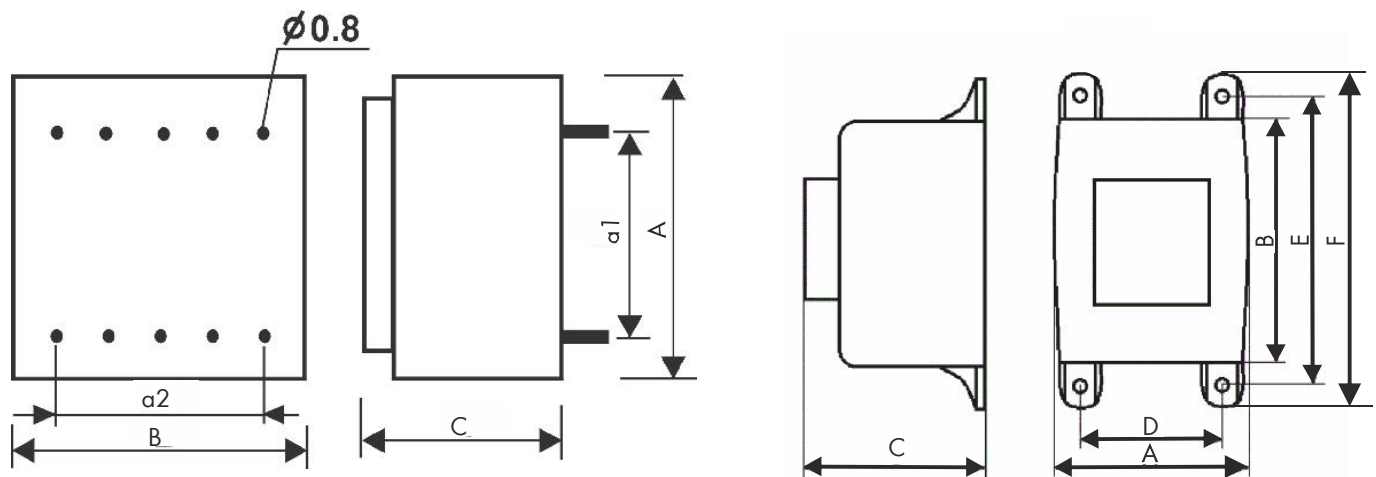



TEZ: 0,5 - 16

TEZ: 20; 25; 30



| Typ      | Leistung<br>[VA] | Abmessungen [mm] |      |      |      |    |      |      |      | Gewicht<br>[kg] | Pin Belegung |       |            |
|----------|------------------|------------------|------|------|------|----|------|------|------|-----------------|--------------|-------|------------|
|          |                  | A                | B    | C    | a1   | a2 | D    | E    | F    |                 | PRI          | 1xSEC | 2xSEC      |
| TEZ 0,5  | 0,5              | 22               | 24   | 19   | 15   | 15 | x    | x    | x    | 0,05            | 1-4          | 6-7   | 5-6, 7-8   |
| TEZ 1,5  | 1,5              | 28               | 33   | 22   | 20   | 20 | x    | x    | x    | 0,07            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 2,0  | 2,0              | 28               | 33   | 24   | 20   | 20 | x    | x    | x    | 0,09            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 2,5  | 2,5              | 28               | 33   | 27   | 20   | 20 | x    | x    | x    | 0,10            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 2,6  | 2,5              | 28               | 33   | 30   | 20   | 20 | x    | x    | x    | 0,12            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 4,0  | 4,0              | 35               | 42   | 29   | 25   | 20 | x    | x    | x    | 0,15            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 4,5  | 4,5              | 35               | 42   | 29   | 25   | 20 | x    | x    | x    | 0,15            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 6,0  | 6,0              | 38               | 45   | 32   | 25   | 25 | x    | x    | x    | 0,20            | 1-5          | 7-9   | 6-7, 9-10  |
| TEZ 10,0 | 10,0             | 44               | 52   | 35   | 27,5 | 25 | x    | x    | x    | 0,28            | 1-6          | 8-11  | 7-8, 11-12 |
| TEZ 16,0 | 16,0             | 47               | 57   | 39   | 30   | 30 | x    | x    | x    | 0,42            | 1-7          | 9-13  | 8-9, 13-14 |
| TEZ 20   | 20,0             | 53,8             | 63,6 | 47,2 | 32,5 | 30 | 43,5 | 72,5 | 81,7 | 0,6             | 1-7          | 9-13  | 8-9, 13-14 |
| TEZ 25   | 25,0             | 53,8             | 63,6 | 51,5 | 32,5 | 30 | 43,5 | 72,5 | 81,7 | 0,7             | 1-7          | 9-13  | 8-9, 13-14 |
| TEZ 30   | 30,0             | 53,8             | 63,6 | 56,5 | 32,5 | 30 | 43,5 | 72,5 | 81,7 | 0,8             | 1-7          | 9-13  | 8-9, 13-14 |

Technische Änderungen vorbehalten.



TEZ 0,5





TEZ 0,6 - 4,0





TEZ 6,0





TEZ 10



TEZ 16



TEZ 20; 25; 30

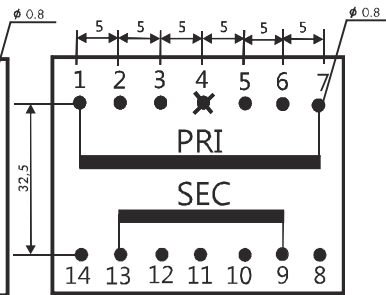

Technische Änderungen vorbehalten.