


Picofuses

F
EN 60127-3-2

flick
quick-acting
rapide



No. 823.600

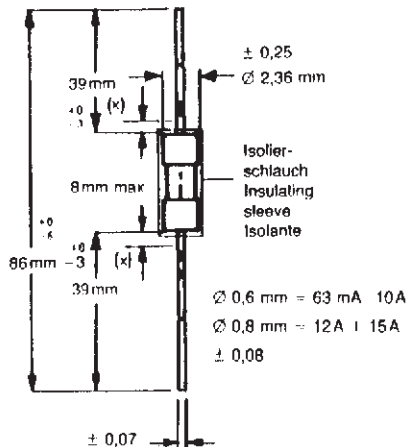

Bemessungsstrombereich: 63 mA - 15 A
Bemessungsspannung: 125 V (32 V)
Charakteristik: flick
Schaltvermögen: 300 A bei 125 V DC (32 V)
Verpackung: in Faltkartons oder gegurtet

Gamme d'intensités nominales: 63 mA - 15 A
Tension nominale: 125 V (32 V)
Caractéristique: rapide
Pouvoir de coupure: 300 A à 125 V DC (32 V)
Emballage: en boîtes ou arrangés sur sangle

Rated current range: 63 mA - 15 A
Rated voltage: 125 V (32 V)
Characteristic: quick acting
Breaking capacity: 300 A at 125 V DC (32 V)
Packing: in folding box or taped

Grenzwerte der Schmelzzeit
Pre-arcing time limits / Temps de fusion limité

	1 x I _{rat} min.	2 x I _{rat} max.	2,75 x I _{rat} max.	4 x I _{rat} max.	10 x I _{rat} max.
≤ 10 A	4 h	5 s	300 ms	30 ms	4 ms
> 10 A	4 h	10 s		60 ms	

Kleinstsicherungen

Sub-Miniature Fuses

Fusibles Sub-Miniatures

No. 888.200

träge

time-lag

temporisée

T
EN 60127-3-4

(VDE-Zeichengenehmigung in Vorbereitung
VDE-approval in preparation
VDE-appröbation en voie de préparation)

Bemessungsstrombereich: 1 A - 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Charakteristik: träge
Schaltvermögen: 35 A
Verpackung: in Faltkartons oder gegurtet

Gamme d'intensités nominales: 1 A - 6,3 A
Tension nominale: 250 V
Caractéristique: temporisée
Pouvoir de coupure: 35 A
Emballage: en boîtes ou arrangés sur sangle

Rated current range: 1 A - 6,3 A
Rated voltage: 250 V
Characteristic: time-lag
Breaking capacity: 35 A
Packing: in folding box or taped

Grenzwerte der Schmelzzeit / Limits for pre-arcing / Temps de fusion limité

Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} min. max.
1 A - 6,3 A	2 min.	400ms 10 s	150ms 3 s	20ms 150ms

G-Sicherungseinsätze

Fuse-links

Fusible cartouches

No. 515.600

5 x 15 mm

F

flick
quick-acting
rapide



Bemessungsstrom:	0,1	0,125	0,16	0,2	0,25	0,315	0,4	A
Rated current:	0,5*	0,63	0,8	1	1,25	1,6	2	A
Courant assigné:	2,5	3,15	4	5	6,3			A

* SEV-genehmigt
SEV-accepted
SEV-approuvé



Bemessungsspannung:
Rated Voltage: 250 V
Tension assigné: