




Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

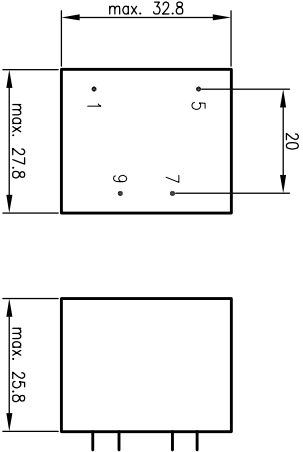

Anschlussschema/Scheme:

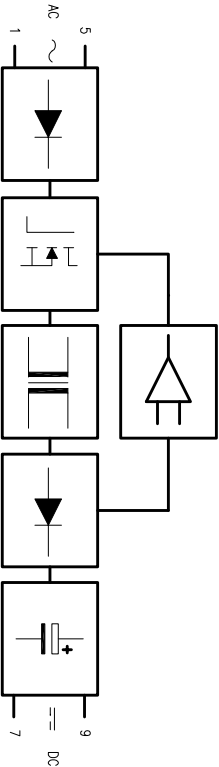

Raster/Grd:
Ansicht:Stiftseite/View:pin side



Nennwerte / Rated value:

Weitbereichseingang / Wide range input
Ausgangsspannung / Output voltage

Stabilität / Stability (85–265V_{AC}):

Leerlauf / No-load-operation
100% Last / 100% Load

Leistung / Power

bedingt kurzschlußfest/non inherently short-circuit-proof

Absicherung Eingang / Protection input

Absicherung Ausgang / Protection output

Leerlaufverlustleistung / No-load-current

Energieeffizienz / Energy-efficiency

max. Umgebungstemperatur / max. Ambient temperature

Isolierstoffklasse / Insulation class

Spannungsfestigkeit / Voltage-resistance

Aufbau nach / Conform to:

EMV-Prüfung nach / EMC test conform to

Materialien / Material:

UL gelistete Isoliermaterialien / UL listed insulating materials

Haube / Housing

Verguss / Pottingmaterial

85–265V_{AC}

5V_{DC} geglättet / smoothed

<2%

±1%

3W

integrierter Schmelzschutz / integrated lead fuse
elektronische Abschaltung thermisch/überlast
electronic cut-off

< 0,15W EUP ready! 2013

≥70%

ta 70°C

B

4kV Eingang-Ausgang / input-output

EN 61558-2-16

(doppelte oder verstärkte Isolierung / Double or
reinforced insulation)

EN 60335

EN 60950

EN 55014-1

EN 60555

Ultramid A3X2G5 UL94-V0
Epoxydharz UL94-V0

04	22.11.2012	auf max. Maße geändert	phl
03	15.11.2012	Anschlussschema 7/9 getauscht	JS/phl
02	15.02.2012	Anschlussschema modifiziert	JS/phl
 HAHN GmbH & Co. KG			

Schaltzettel				HS 40005	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service					
Erstellt:	07.04.2011	S.Schnitt	Kunde		
Geprüft:	07.04.2011	Kritschner	Ort:		
Maßstab:	1:1		Z.Nr.:	7348	
Type:	EI 30/12,5	-0-	Projek/Mt-Wrk:		
F:\QM\CAD\TFAED-HS\000\HS-40005-Serie					