

Cermet-Trimmer

C2315

Cermet-Präzisionstrimmer, waschdicht stehend, Kantenlänge 6,4 x 6,4 mm für Schraubendreherbetätigung
 Rastermaß: 5 x 2,5 mm
 Serie: PK50V2



Eigenschaften

- vergossene Bauform
- waschdicht
- schwer entflammbar
- für automatische Waschprozesse geeignet
- für professionelle Anwendungen
- hoher Temperaturbereich und hohe Nennbelastbarkeit
- Betriebsbedingungen nach MIL-R-22097F

Elektrische Daten

Kurvenform: linear
 Belastbarkeit ($T_U = 70^\circ\text{C}$): 0,5 W
 Grenzspannung: 200 V DC
 Widerstandstoleranz: $\pm 20\%$
 Restwiderstand, min.: $3\ \Omega$ oder $1\% \times R_n$
 Kontaktwiderstand, min.: $3\ \Omega$ oder $3\% \times R_n$
 Betriebstemperaturbereich: $-55^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$

Mechanische Daten

Drehwinkel (mech.): $260^\circ \pm 10^\circ$
 Drehwinkel (elektr.): $220^\circ \pm 10^\circ$
 Drehmoment: 2 Ncm
 Anschlagfestigkeit: 50 mNm oder 5 Ncm
 Betätigungskraft: 20 mNm oder 2 Ncm

Abmessungen

Breite x Höhe: 6,4 x 5,7 mm
 Rastermaß: 5 x 2,5 mm

Kennzeichnung

Widerstandswert nach EIA-Code, Datecode

Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 25 Stück

C2315


Cermet-Trimmer PK50 stehend RM5/2,5

Artikel	Artikelbezeichnung
PK50VE100	E-Regler steh. RM5/2,5 100R
PK50VE500	E-Regler steh. RM5/2,5 500R
PK50VK001	E-Regler steh. RM5/2,5 1k
PK50VK002	E-Regler steh. RM5/2,5 2k
PK50VK005	E-Regler steh. RM5/2,5 5k
PK50VK010	E-Regler steh. RM5/2,5 10k
PK50VK020	E-Regler steh. RM5/2,5 20k
PK50VK050	E-Regler steh. RM5/2,5 50k
PK50VK100	E-Regler steh. RM5/2,5 100k
PK50VK500	E-Regler steh. RM5/2,5 500k
PK50VM001	E-Regler steh. RM5/2,5 1M


PK50V_

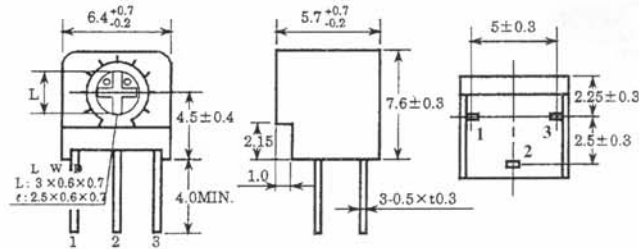

Schaltbild



Lastminderung



Widerstandsbereich

