


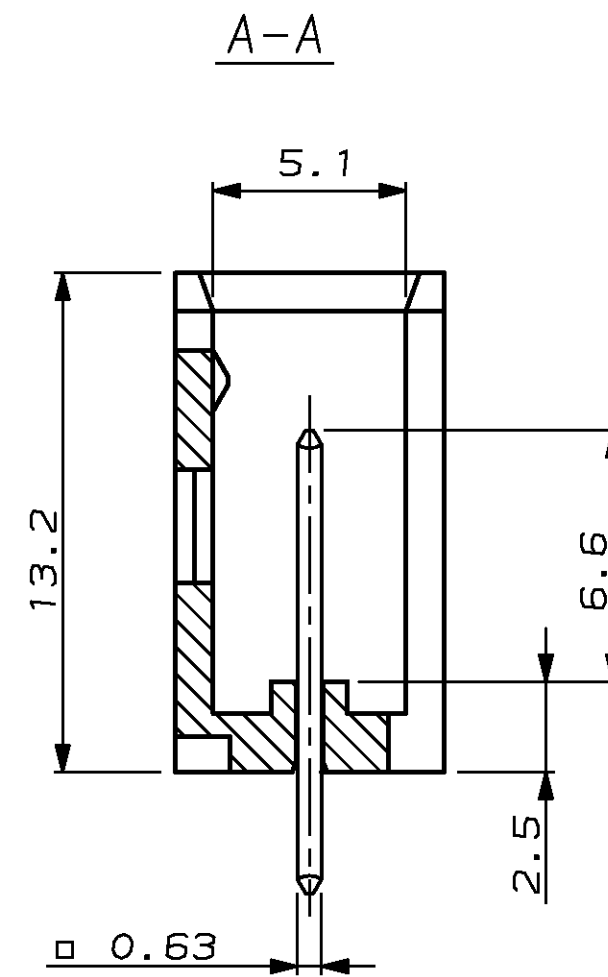



-
- Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing a cross-section. The drawing includes dimensions: 1.6 (vertical), 6.2 (horizontal), and 3.2 (vertical). A triangular feature is labeled with the number 3.

20		20	1	52.7	47.5	54.7	2-966 189-0	2-826 375-0	2-826 374-0	2-826 373-0	2-826 372-0	2-966 198-0	2-966 197-0
19		19	1	50.2	45.0	52.2	1-966 189-9	1-826 375-9	1-826 374-9	1-826 373-9	1-826 372-9	1-966 198-9	1-966 197-9
18		18	1	47.7	42.5	49.7	1-966 189-8	1-826 375-8	1-826 374-8	1-826 373-8	1-826 372-8	1-966 198-8	1-966 197-8
17		17	1	45.2	40.0	47.2	1-966 189-7	1-826 375-7	1-826 374-7	1-826 373-7	1-826 372-7	1-966 198-7	1-966 197-7
16		16	1	42.7	37.5	44.7	1-966 189-6	1-826 375-6	1-826 374-6	1-826 373-6	1-826 372-6	1-966 198-6	1-966 197-6
15		15	1	40.2	35.0	42.2	1-966 189-5	1-826 375-5	1-826 374-5	1-826 373-5	1-826 372-5	1-966 198-5	1-966 197-5
14		14	1	37.7	32.5	39.7	1-966 189-4	1-826 375-4	1-826 374-4	1-826 373-4	1-826 372-4	1-966 198-4	1-966 197-4
13		13	1	35.2	30.0	37.2	1-966 189-3	1-826 375-3	1-826 374-3	1-826 373-3	1-826 372-3	1-966 198-3	1-966 197-3
12		12	1	32.7	27.5	34.7	1-966 189-2	1-826 375-2	1-826 374-2	1-826 373-2	1-826 372-2	1-966 198-2	1-966 197-2
11		11	1	30.2	25.0	32.2	1-966 189-1	1-826 375-1	1-826 374-1	1-826 373-1	1-826 372-1	1-966 198-1	1-966 197-1
10	10	1	27.7	22.5	29.7	1-966 189-0	1-826 375-0	1-826 374-0	1-826 373-0	1-826 372-0	1-966 198-0	1-966 197-0	
9		9	1	25.2	20.0	27.2	0-966 189-9	0-826 375-9	0-826 374-9	0-826 373-9	0-826 372-9	0-966 198-9	0-966 197-9
8		8	1	22.7	17.5	24.7	0-966 189-8	0-826 375-8	0-826 374-8	0-826 373-8	0-826 372-8	0-966 198-8	0-966 197-8
7		7	1	20.2	15.0	22.2	0-966 189-7	0-826 375-7	0-826 374-7	0-826 373-7	0-826 372-7	0-966 198-7	0-966 197-7
6		6	1/2	17.7	12.5	19.7	0-966 189-6	0-826 375-6	0-826 374-6	0-826 373-6	0-826 372-6	0-966 198-6	0-966 197-6
5		5	1/2	15.2	10.0	17.2	0-966 189-5	0-826 375-5	0-826 374-5	0-826 373-5	0-826 372-5	0-966 198-5	0-966 197-5
4		4	1/3	12.7	7.5	14.7	0-966 189-4	0-826 375-4	0-826 374-4	0-826 373-4	0-826 372-4	0-966 198-4	0-966 197-4
3		3	1/4	10.2	5.0	12.2	0-966 189-3	0-826 375-3	0-826 374-3	0-826 373-3	0-826 372-3	0-966 198-3	0-966 197-3
2		2	1/5	6.2	2.5	9.7	0-966 189-2	0-826 375-2	0-826 374-2	0-826 373-2	0-826 372-2	0-966 198-2	0-966 197-2
WAYS (Pol- zahl)		CONTACT QTY Kontakt- anzahl QTY	STICK QTY (Anzahl)	DIMENSION Z Maß Z	DIMENSION X Maß X	DIMENSION W Maß W	GREY grau ASSY	BLACK schwarz ASSY	BLUE blau ASSY	GREEN grün ASSY	RED rot ASSY	ORANGE orange ASSY	YELLOW gelb ASSY


SEE TABLE						ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
						AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany			
						BENENNUNG MT INTERCONNECTION SYSTEM Stiftwanne, stehend			
						OBERSCHNITT Not the LATEST REVISION			
						FORMAT A2			
						ZEICHNUNGS-NR. 826372			
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2 mm ± 2°	MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 2	REV. R
			GEZ. G.Fuchs	8.04.93	GEPR. -	-			

Zeichnung genehmigt durch	Index	Änderung	Datum	Name
© Copyright 1987 AMP DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten	N	BLATT 2 NEUERSTELLUNG	4.02.87	Baumh
	O	MATERIALUMSTELLUNG	6.05.87	Kindler



ZEICHNUNG GÜLTIG AB 21/87

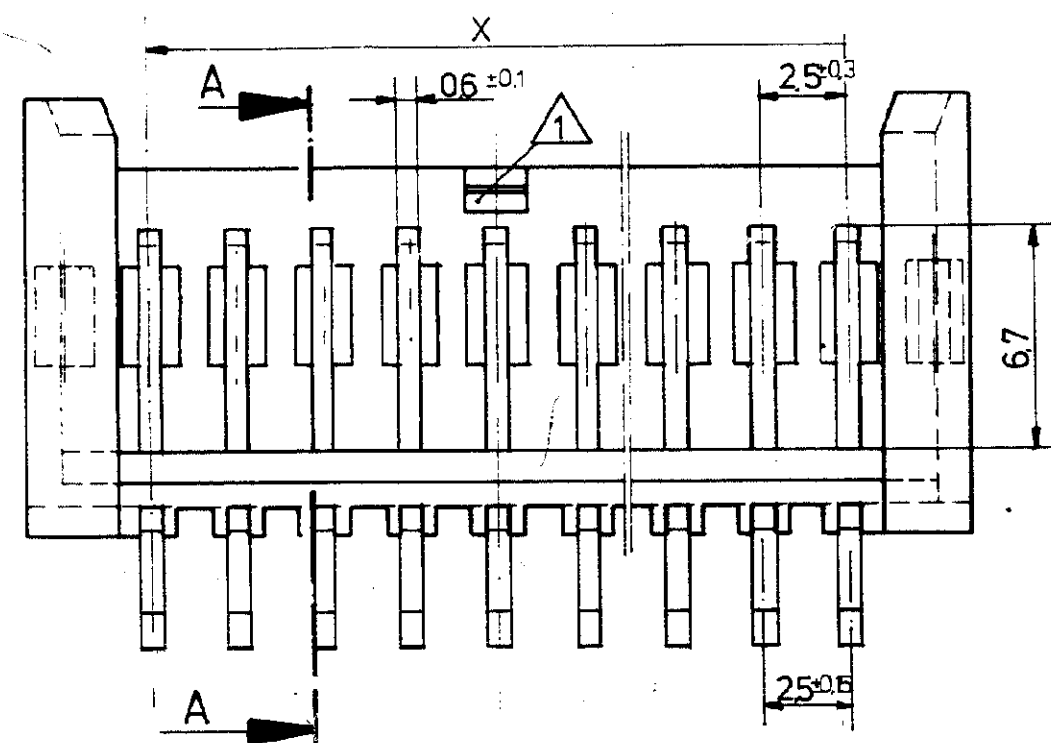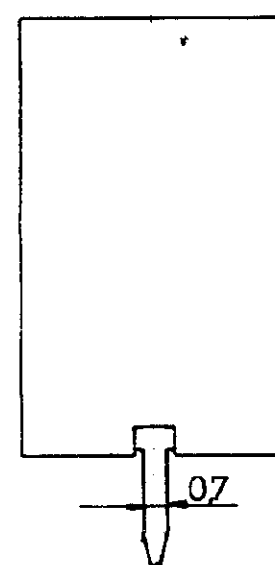

Schnitt A-A

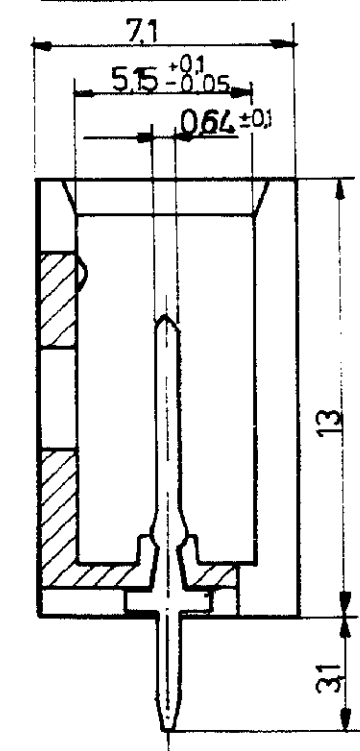


EINSTECKSEITE
LOCHBILD UND FREIRAUM
AUF DER LEITERKARTE

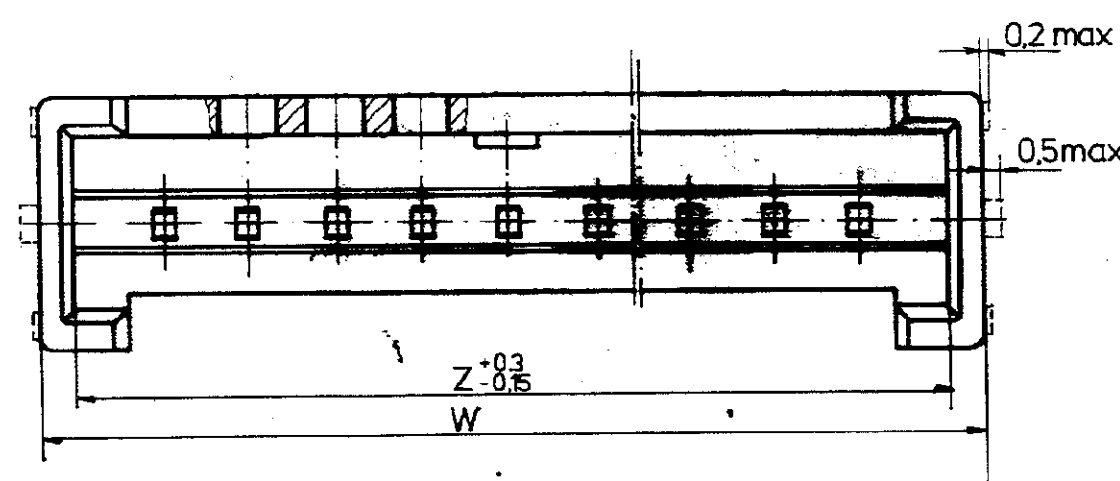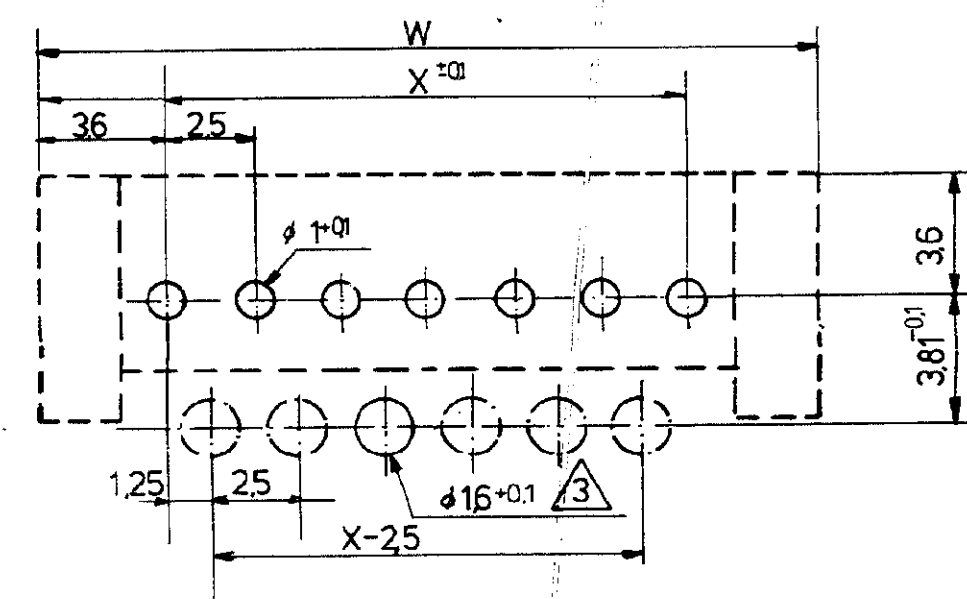

1 Ungerade Polzahlen: Rastung auf der Gehäusemittellinie
Gerade Polzahlen: Rastung auf der Mittellinie der
Kammer, die links der Gehäusemittellinie liegt.
10 pol 20 pol Ausführung ohne Verrastung.

2 Farben: Blau, Rot, Grün auf Anfrage

3 Bohrung bei Bedarf, wenn
MT-INTERCONNECTION System Federleisten
mit Kodiermöglichkeit eingesetzt werden.

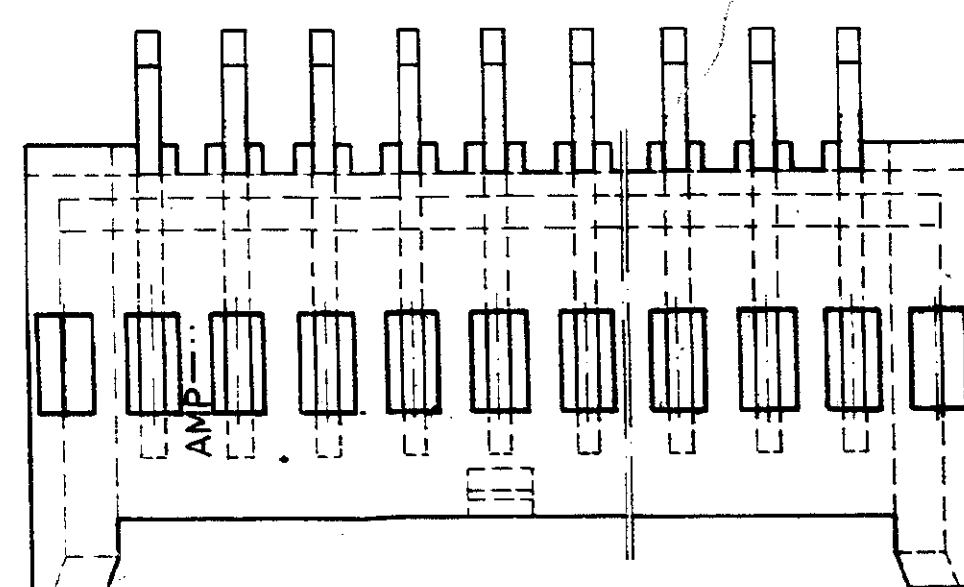

			Bestell-Nr.						
1	54,7	47,5	52,7	4-826 375 04-	-04-	-04-	-04-	20	
	52,2	45	50,2	3-826 375 93-	-93-	-93-	-93-	19	
	49,7	42,5	47,7	3-826 375-83-	-83-	-83-	-83-	18	
	47,2	40	45,2	3-826 375-73-	-73-	-73-	-73-	17	
	44,7	37,5	42,7	3-826 375-63-	-63-	-63-	-63-	16	
	42,2	35	40,2	3-826 375-53-	-53-	-53-	-53-	15	
	39,7	32,5	37,7	3-826 375-43-	-43-	-43-	-43-	14	
	37,2	30	35,2	3-826 375-33-	-33-	-33-	-33-	13	
	34,7	27,5	32,7	3-826 375-23-	-23-	-23-	-23-	12	
	32,2	25	30,2	3-826 375-13-	-13-	-13-	-13-	11	
	29,7	22,5	27,7	3-826 375-03-	-03-	-03-	-03-	10	
	27,2	20	25,2	2-826 375-92-	-92-	-92-	-92-	9	
	24,7	17,5	22,7	2-826 375-82-	-82-	-82-	-82-	8	
	22,2	15	20,2	2-826 375-72-	-72-	-72-	-72-	7	
	19,7	12,5	17,7	2-826 375-62-	-62-	-62-	-62-	6	
	17,2	10	15,2	2-826 375-52-	-52-	-52-	-52-	5	
	14,7	7,5	12,7	2-826 375-42-	-42-	-42-	-42-	4	
	12,2	5	10,2	2-826 375-32-	-32-	-32-	-32-	3	
				826 375	826 374	826 373	826 372		
	W	X	Z	Kontakt = material	schwarz	blau	grün	rot	Polzahl
				(PBTP) Crastin SK642 FR					

Bestellbeispiel: 10 POL MIT STIFTWANNE SCHWARZ 3-826 375-0

			AMP		AMP DEUTSCHLAND GmbH Langerw. d. Firm. West Germany	
siehe Tab.			Benennung			K
			MT-INTERCONNECTION SYSTEM STIFTWANNE MIT STANZSTIFT			
Bestell-Nr.		Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße (Format) ±0,4 mm	Zeichnungs-Nr. C 826 372...375	REV
Gez 15.4.87 1/-		Gepr 04.02.87 <i>Baumgartner</i>	Gepr	Maßstab 5:1	Blatt Nr 2/2	

VERTRAULICH

Unveränderte Zeichnung. Alle Rechte
vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe
nur mit Genehmigung durch AMP Deutschland GmbH.

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR