


LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

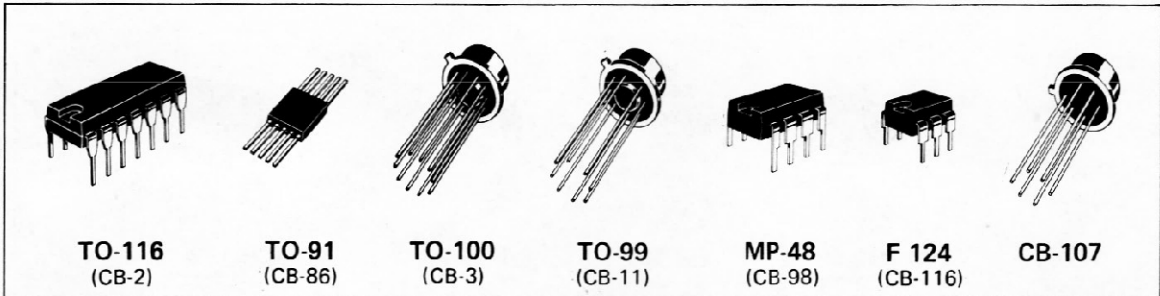

Linear integrated circuits - operational amplifiers (continued)

www.datasheetcatalog.com

Circuits intégrés linéaires - amplificateurs opérationnels (suite)

| Type Type | Case Boîtier | t _{oper} (1) | V _{supply} aliment. (V) | V _{offset} résiduelle max.(mV) 25°C | I _{offset} résiduel max.(nA) 25°C | I _{bias} polaris. max.(nA) 25°C | Open loop voltage gain Gain tension typ. 25°C | Frequency compens. Compens. fréquence | Data sheet in (see page 10) Notice dans (voir page 10) |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| SF.C 2741 EC | TO-116 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 100 000 | Integ. | C.I.L 72 |
| SF.C 2741 KM | TO-116 | M | ± 15 | 5 | 200 | 500 | 200 000 | Integ. | C.I.L 72 |
| SF.C 2741 PC | TO-91 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 100 000 | Integ. | C.I.L 72 |
| SF.C 2741 PM | TO-91 | M | ± 15 | 5 | 200 | 500 | 200 000 | Integ. | C.I.L 72 |
| SF.C 2747 C | TO-100 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 100 000 | Integ. | # |
| SF.C 2747 EC | TO-116 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 100 000 | Integ. | # |
| SF.C 2747 KM | TO-116 | M | ± 15 | 5 | 200 | 500 | 200 000 | Integ. | # |
| SF.C 2747 M | TO-100 | M | ± 15 | 5 | 200 | 500 | 200 000 | Integ. | # |
| SF.C 2748 C | TO-99 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 150 000 | Exter. | C.I.L 72 |
| SF.C 2748 M | TO-99 | M | ± 15 | 5 | 200 | 500 | 160 000 | Exter. | C.I.L 72 |
| SF.C 2748 PC | TO-91 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 150 000 | Exter. | # |
| SF.C 2748 PM | TO-91 | M | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 150 000 | Exter. | # |
| SF.C 2748 DC | MP-48 | C | ± 15 | 6 | 200 | 500 | 150 000 | Exter. | C.I.L 72 |
| SF.C 2315 DC | F 124 | C | ± 10 | 12 | 25 | 50 | 30 000 | Integ. | C.I.L 74 |
| SF.C 2761 C | CB-107 | C | ± 18 | 7,5 | 50 § | 1500 | 30 000 | Exter. | C.I.L 72 |
| SF.C 2761 T | CB-107 | T | ± 18 | 7,5 | 50 § | 1500 | 30 000 | Exter. | # |
| SF.C 2761 M | CB-107 | M | ± 18 | 7,5 | 50 § | 1500 | 30 000 | Exter. | # |
| SF.C 2761 PM | TO-91 | M | ± 18 | 7,5 | 50 § | 1500 | 30 000 | Exter. | # |
| SF.C 2761 DC | F 124 | C | ± 18 | 7,5 | 50 § | 1500 | 30 000 | Exter. | C.I.L 72 |
| SF.C 2761 DT | F 124 | T | ± 18 | 7,5 | 50 § | 1500 | 30 000 | Exter. | # |
| SF.C 2776 C | TO-99 | C | ± 18 | 6 | 25 | 50 | 400 000 | Integ. | # |
| SF.C 2776 DC | MP-48 | C | ± 18 | 6 | 25 | 50 | 400 000 | Integ. | # |
| SF.C 2776 M | TO-99 | M | ± 18 | 5 | 15 | 50 | 400 000 | Integ. | # |

§ Typical value
Valeur typique

To be published later
Serà publiée ultérieurement

(1) t_{oper} M = -55°C, +125°C ; T = -25°C, +85°C
C = 0°C, +70°C